



ASV FONZ

FONZ

CAPACITACIÓN OEA-CTPAT

ASV FONZ



MODULOS

03

SEGURIDAD DE CONTENEDORES Y
REMOLQUES

04

Revisión de Contenedores y Furgones
Aplicables al OEA / CTPAT



MÓDULO 3: SEGURIDAD DE CONTENEDORES Y REMOLQUES

Puntos Críticos

Dominar los puntos de inspección detallada en contenedores y unidades de transporte.

Sellos ISO 17712

Aplicar correctamente sellos de alta seguridad y verificar su integridad antes de cada despacho.

Prevención

Establecer procedimientos de carga segura para prevenir contaminación ilícita y riesgos logísticos.



INSPECCIÓN VISUAL Y FÍSICA

- Obligatoriedad:
Todo contenedor y unidad debe inspeccionarse antes de cargar.
- Integridad Estructural:
Revisar paredes, techo, puertas, piso y chasis contra doubles fondos.
- Método Oficial:
Aplicar el estándar de 7 pasos para contenedores y 17 puntos para remolques.
- Responsabilidad:
Solo personal entrenado con registros firmados y auditables.

Revisión de 17 Puntos (Unidades /Tractocamiones)

Zona delantera:

Defensa, motor, llantas delanteras, cabina y tanque de combustible.

Sistema mecánico:

Tanque de aire, ejes de acción, llanta de repuesto y tren de rodaje.

Área de carga:


Piso interno/externo, paredes laterales, pared frontal y techo.

Equipamiento:

Unidad de refrigeración y sistema de escape.


10 Puntos de inspección

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Defensa | 6 Tanques de aire |
| 2 Llantas (tractor y remolque) | 7 Quinta rueda |
| 3 Piso (tractor) | 8 Ejes de transmisión |
| 4 Tanques de gasolina | 9 Tubo de escape |
| 5 Cabina y compartimientos | 10 Motor |

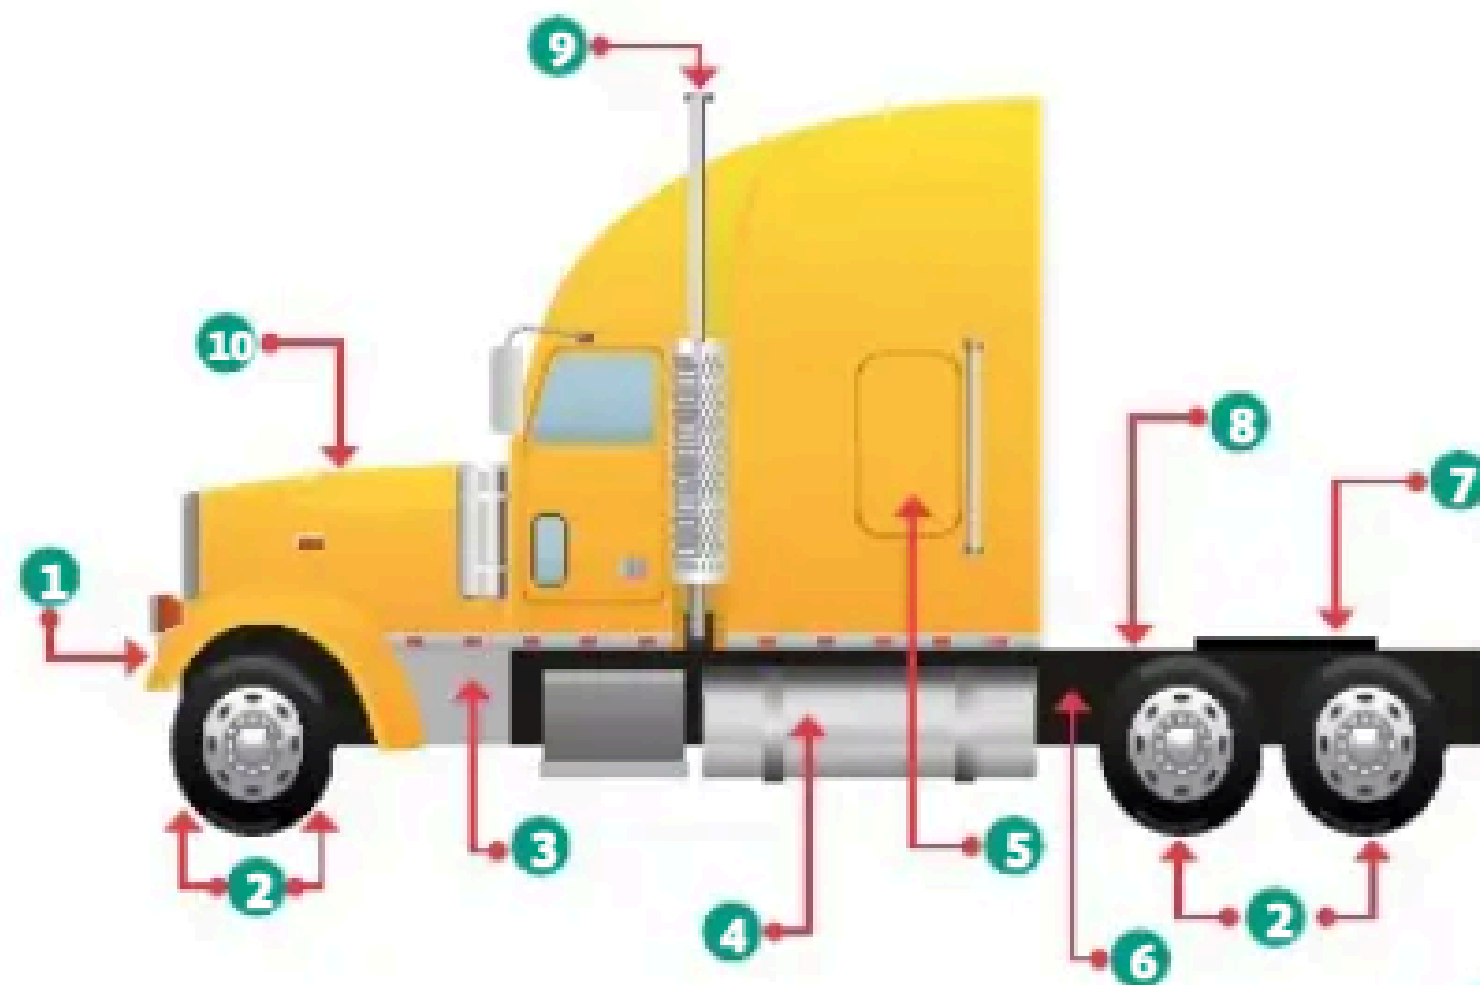

7 Puntos de inspección

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Base del remolque | 5 Pared frontal |
| 2 Puertas exteriores e interiores | 6 Pared lateral izquierda |
| 3 Pared lateral derecha | 7 Piso interno |
| 4 Techos interno y externo | |

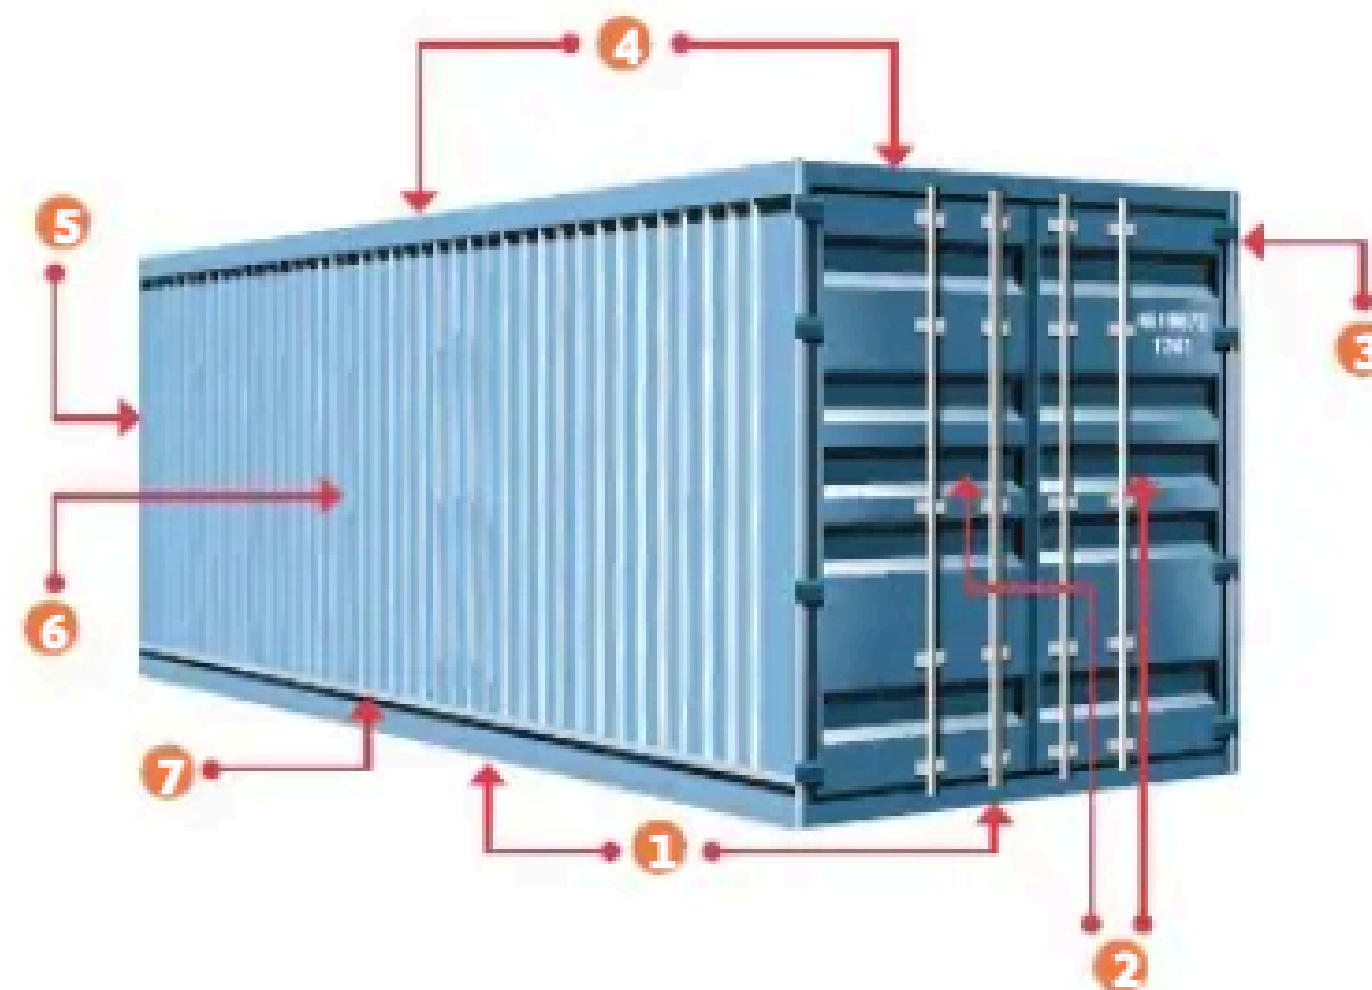


No olvide revisar que los dispositivos de cierre, bisagra y pasadores no hayan sido alterados.

CHECKLIST PRE-TRIP Y POST-TRIP


Área / Elemento	Responsabilidad Operativa	Responsabilidad Administrativa
Estructura y Piso	Revisar daños, dobles fondos o alteraciones.	Confirmar que no hubo modificaciones en ruta.
Puertas y Herrajes	Verificar bisagras, cerraduras y empaques.	Revisar signos de forzamiento o manipulación.
Sellos de Seguridad	Colocar sello y registrar número en bitácora.	Verificar integridad y número coincidente.
Sistema Eléctrico / GPS	Validar funcionamiento correcto y rutas.	Confirmar que no fue alterado o desactivado.

PROCEDIMIENTOS DE CARGA SEGURA

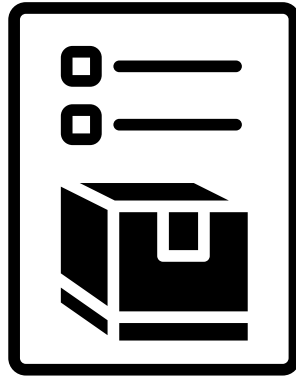

ANALISIS PREVIO

Identificar mercancías de alto riesgo y aplicar matrices de gestión según CTPAT

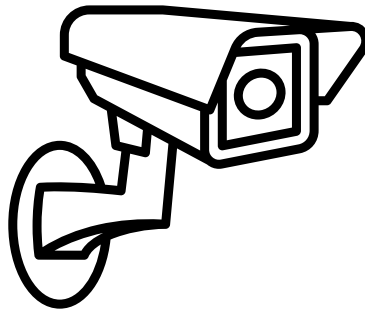


INFRAESTRUTURA

Zonas exclusivas con iluminación adecuada, cámaras de CCTV redundantes y controles de acceso.



SUPERVISIÓN ACTIVA

Vigilancia directa durante la estiba, registro riguroso en bitácoras y validación de sellos

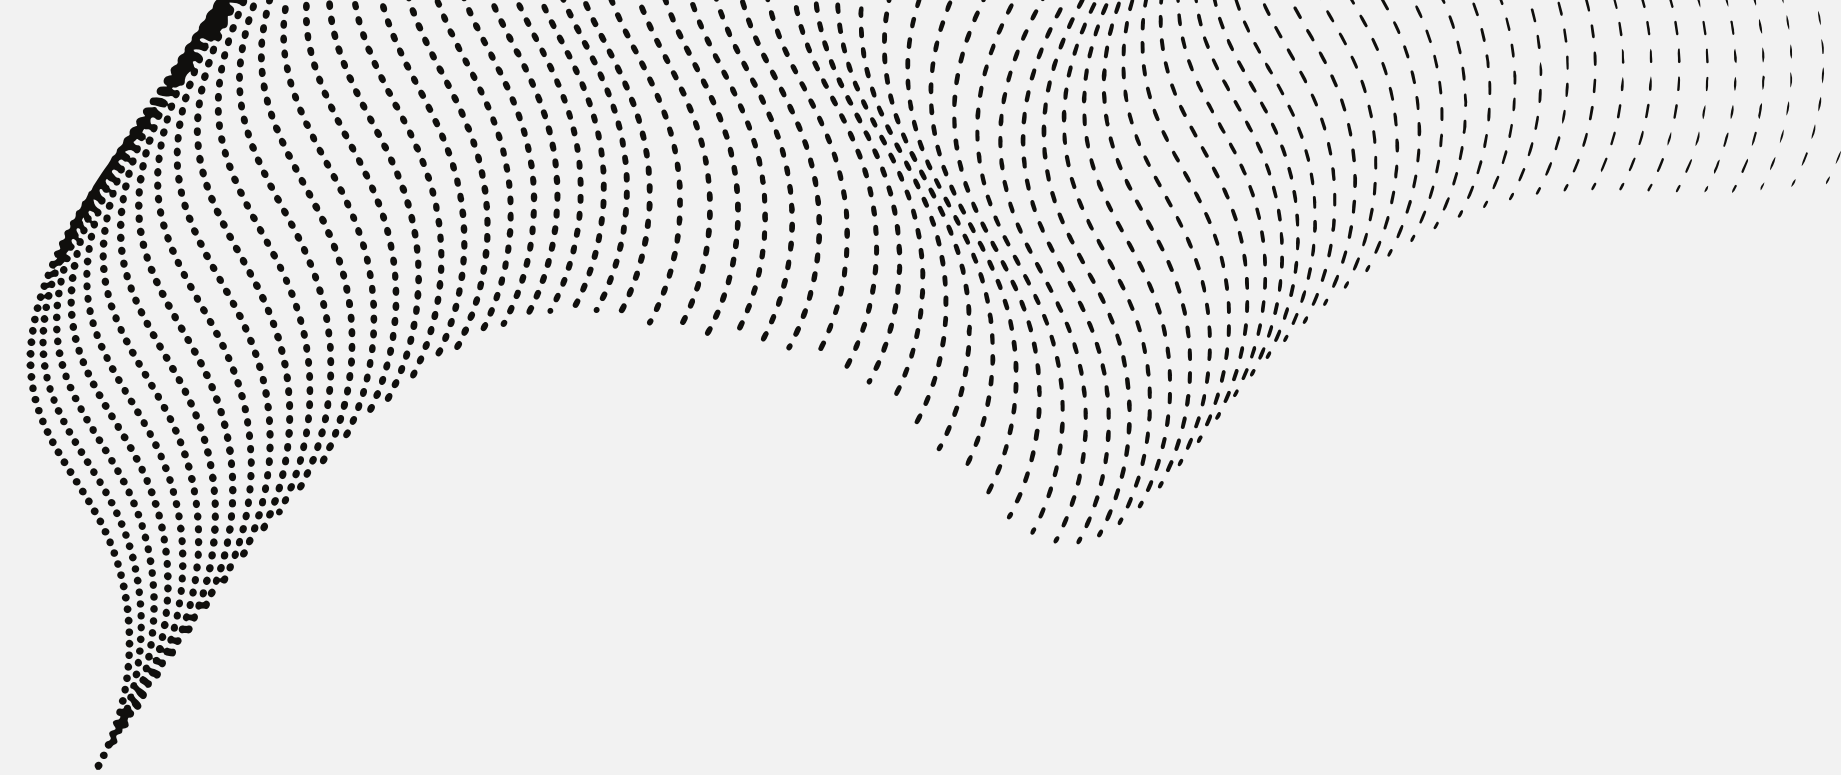

MÓDULO 4: Revisión de Contenedores y Furgones Aplicables al OEA / CTPAT

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

Objetivo Principal

Cumplir con los estrictos requisitos solicitados por el OEA (Operador Económico Autorizado) / CTPAT. Fortalecer las prácticas de seguridad integral en la cadena de suministro para mantener la recertificación como empresa segura en Planta Puebla y componentes.

Áreas de Aplicación

Personal de Seguridad Planta Puebla: Asignado a la inspección física y documental de cajas tráiler, contenedores y furgones ferroviarios. Proveedores involucrados: Proveedor de Control de Accesos y Prevención de Pérdidas (PCAPP) y Proveedores de Servicios Logísticos (PSL).

MEDIDAS FÍSICAS Y PROTOCOLO DE RECHAZO



Dimensiones Estándar de Caja:	Protocolo ante Anomalías
	Si se detectan alteraciones en la carrocería (parches, hoyos tapados con silicón o madera) o residuos extraños, se debe:
Alto interno: 110 pulgadas (9.2 pies)	Rechazar inmediatamente el ingreso de la unidad.
Ancho interno: 101 pulgadas (8.4 pies)	Notificar al Coordinador, asesor BO y áreas logísticas solicitantes.
Largo interno: 630.1 pulgadas (52.5 pies, considerando protección de madera)	Elaborar obligatoriamente la "Hoja de reporte" (Anexo 3) dirigida a Tratados Internacionales.

DESVIACIONES CRÍTICAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO


Sellos Comprometidos: Cualquier evidencia de manipulación en los sellos de alta seguridad durante el trayecto o proceso.

Integridad Física: Detección de compartimientos ocultos, anomalías estructurales o fallas en puertas de remolques y furgones.

Contaminación Ilícita: Hallazgo de drogas, armas, sustancias prohibidas o personas no autorizadas dentro de la carga o unidades.

Acción Inmediata: Elaborar de inmediato el reporte (Anexo 3) con copia a Tratados Internacionales, Transporte, Refacciones, CKD y Control de Producción.

INGRESO Y REVISIÓN DE 17 PUNTOS (CAJAS TRÁILER Y CONTENEDORES)

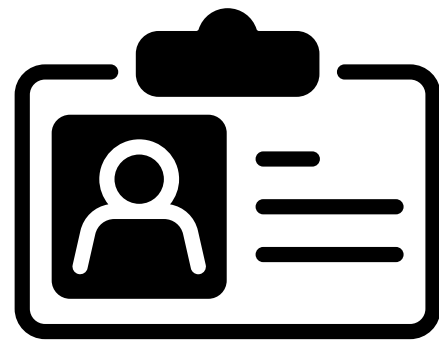

1. Validación Inicial

Se cruzan datos del correo autorizado, licencia del conductor y se verifica en el sistema Trantor9 que no existan restricciones de acceso a VWM.



2. Inspección

17 Puntos Apoyados con láser, mazo de goma y escalera, se revisa la caja en sentido contrario a las manecillas del reloj de manera sistemática y coordinada con CCTV.



3. Videograbación

La revisión se respalda mediante CCTV o cámara asignada. Las evidencias digitales deben conservarse de manera obligatoria durante un periodo de 30 días.